







CAT-601S Úvod



CAT-601S je automatický čistič převodovky a výměník kapaliny od společnosti LAUNCH.

Je dodáván s komplexní řadou volitelných adaptérů, které umožňují připojení k většině převodovek, včetně typů s dvojitou spojkou a CVT. S volitelnou referenční databází můžete snadno provést nastavení. Lze jej také připojit k CAT RemoteAPP (volitelně) pro ovládání hlavních funkcí zařízení.

LAUNCH
EUROPE GMBH



Nové funkce



Vzorek starého oleje



**Online databáze
(volitelná)**



**DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CA
(volitelné)**



LAUNCH
EUROPE GMBH



Úvod:



- ✦ Podpora volitelného rozšíření CAT REMOTE pro ovládání provozu zařízení a podpora diagnostických a údržbových funkcí automobilů.
- ✦ Cyklické čištění pomocí čisticího prostředku.
- ✦ Ekvivalentní výměna s vysokou přesností.
- ✦ Automatické rozpoznání průtoku kapaliny
- ✦ Nastavení hladiny kapaliny
- ✦ Upozornění na výměnu filtru.
- ✦ Seznam často používaných vozidel a vyhledávání

LAUNCH
EUROPE GMBH



Komponenty



- | | Jméno |
|---|------------------------------------|
| 1 | Vypínač |
| 2 | Zásuvka na tablet |
| 3 | Indikátor hladiny použité kapaliny |
| 4 | Nádoba na čisticí prostředek |
| 5 | Zásuvka napájecího kabelu |
| 6 | Indikátor hladiny nové kapaliny |

LAUNCH
EUROPE GMBH




Součásti



LAUNCH
EUROPE GMBH



Komponenty

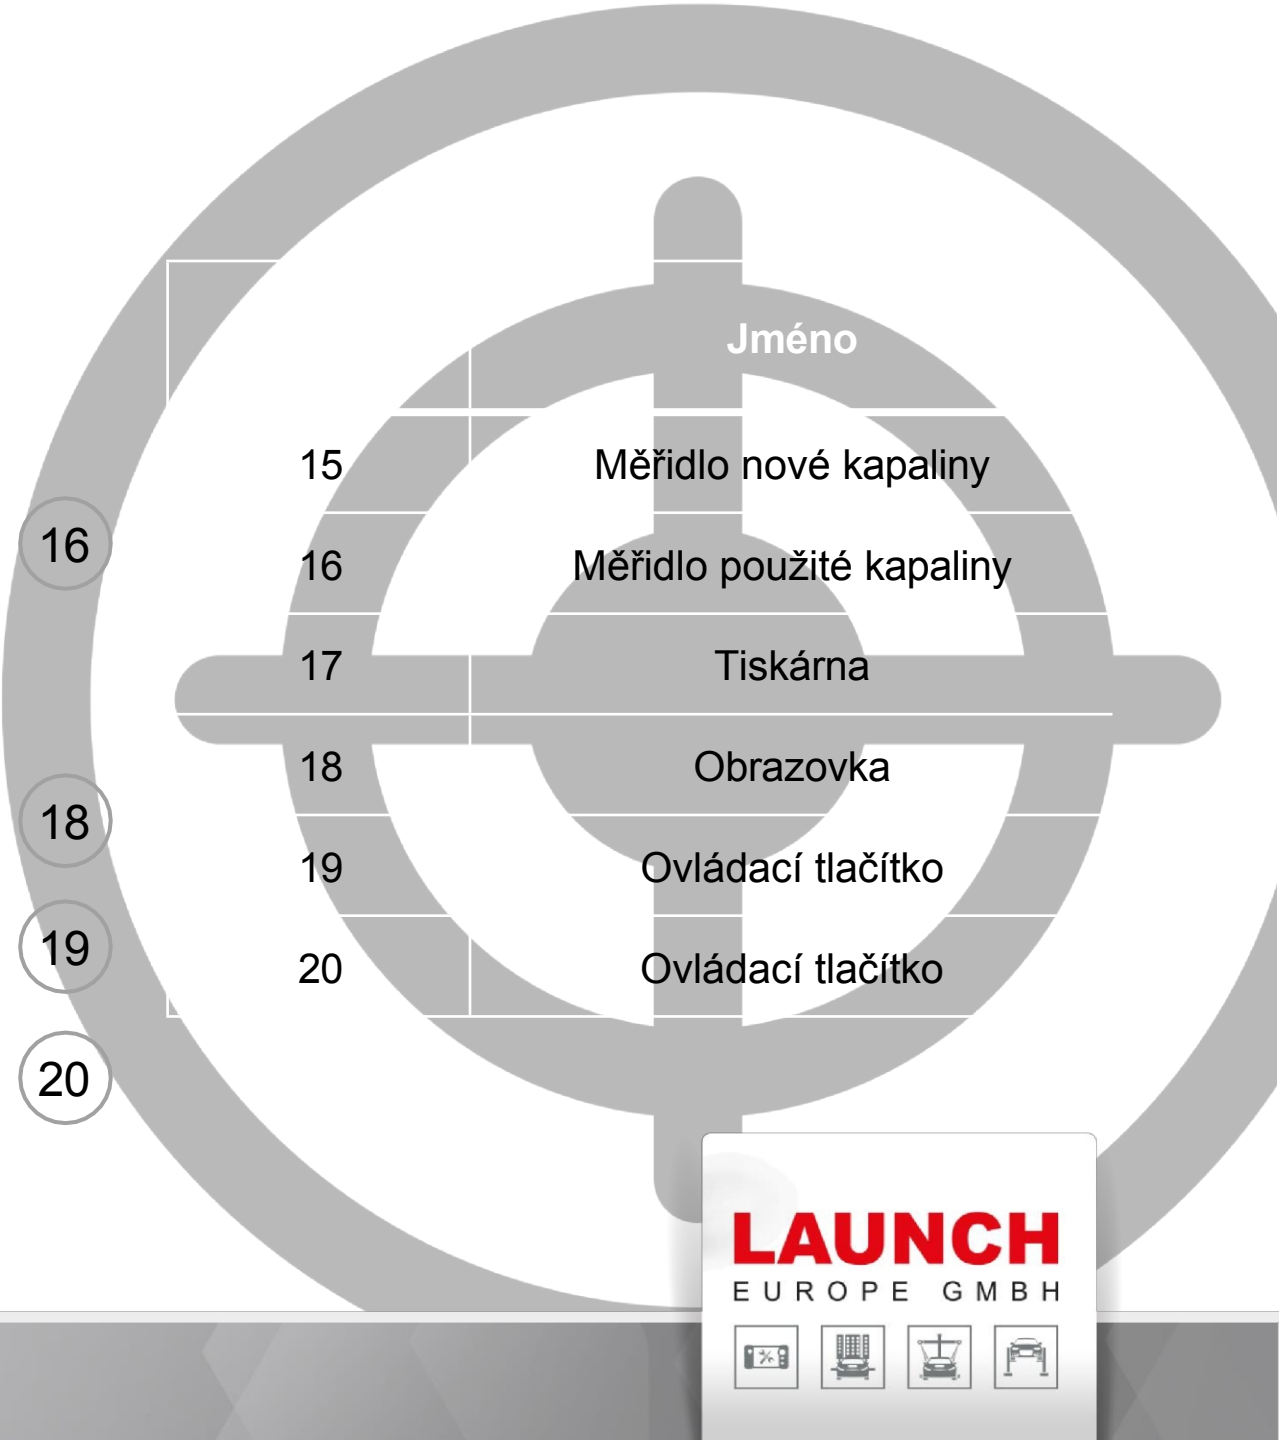

LAUNCH
EUROPE GMBH



Technické údaje:


Napájení	AC110 / AC220V $\pm$ 10 % 50 Hz / 60 Hz
Výkon čerpadla	150 W
Rozsah chyby výměny	$\pm$ 100 ml
Účinnost čerpadla	2 l/min
Objem nádrže na kapalinu	20 l
Objem nádrže na čisticí prostředek	1 000 ml
Teplotní citlivost	$\pm$ 1
Přesnost filtru	5 μ m
Hlučnost	<70 dB
Okolní teplota	-10~50 °C
Relativní vlhkost	<85



LAUNCH
EUROPE GMBH



Funkce:

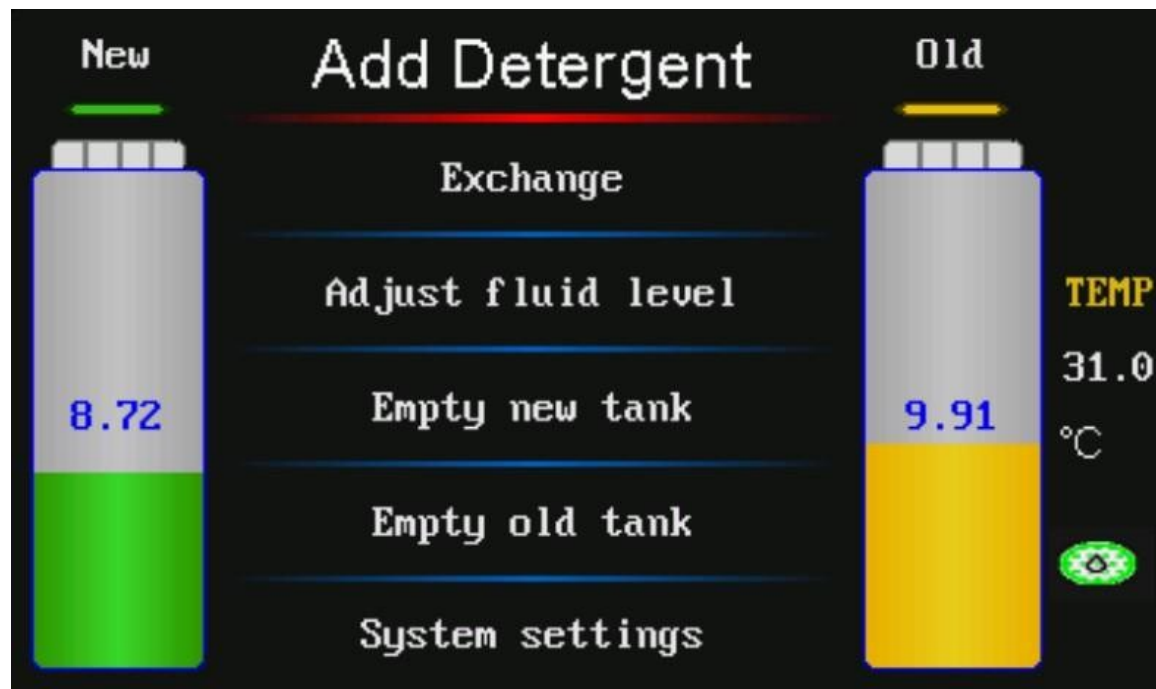

- ★ Odběr vzorků starého oleje
- ★ Přidání čisticího prostředku
- ★ Výměna
- ★ Úprava hladiny kapaliny
- ★ Vyprázdnění nové nádrže
- ★ Vyprázdnění staré nádrže
- ★ Nastavení systému
- ★ Teplota oleje a stav filtru

LAUNCH
EUROPE GMBH



Funkce:

Odběr vzorku starého oleje

Odeberte vzorek oleje z převodovky, např. pro testování před zahájením procesu výměny oleje.

Přidání čisticího prostředku

Přidejte čisticí prostředek do AT a systém automaticky spustí cyklus čištění po nastartování motoru vozidla.

Výměna

Vyměňte převodový olej vozidla, přidejte nový olej do převodovky a automaticky vypustíte starý olej do olejové nádrže. Nabízí režim přímého vstupu a režim výběru vozidla.

Nastavení hladiny kapaliny

Podporuje plnění nebo vypouštění pevného převodového oleje.

Vyprázdnění nové nádrže

Vypustíte zbývající nový olej z nádrže na nový olej. Ujistěte se, že dvě hadice označené „TO TRANSMISSION“ (K PŘEVODOVCE) nejsou připojeny k vozidlu.

Vyprázdnění staré nádrže

Vypustíte použitý olej ze staré olejové nádrže. Ujistěte se, že dvě hadice označené „TO TRANSMISSION“ nejsou připojeny k vozidlu.

Nastavení systému

Nastavení systému zařízení, včetně kalibrace senzoru, výběru převodové kapaliny, spínače podsvícení okna, data a času, výběru jazyka, záznamů historie, informací o zařízení atd.

